

照度センサー SKL310




概 要

本センサーは人間が見ることができる可視光線の波長範囲を測定することができます。可視光として最も重要な 555nm に波長のピークがあります。可視光は、人間の生活環境において重要な役割を果たします。照度は、Lux の単位で表されます。

用 途

- ・ 建築物の室内・外の可視光の評価
- ・ 動物実験などの飼育施設の光環境の評価
- ・ 光環境における、人間の心理的な評価

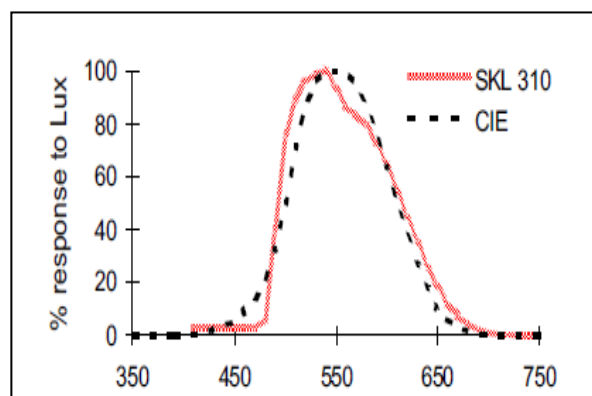

仕様	
感度（電圧）	10kLux/1mV
測定範囲	0～500kLux
直線性誤差	<0.2%
校正誤差	標準<3%、最大 5%
コサインエラー	3% （80° までで最大5%）
応答速度（電圧出力時）	10ns
方位角誤差	<1% （高度角45° で方位360° について）
温度係数	±0.1%/℃
長期安定性	<±2% （2 年に 1 度程度の再校正を推奨）
動作温度／湿度	-35～75℃ / 0～100%RH
センサー／ディテクタ	コサインコレクトヘッド / シリコンフォトセル
フィルタ	光学ガラス
筐体	アルミアルマイト処理、防水 IP68
ケーブル	2 芯シールド線 3m
外寸	34φ×38mm, 130g(3m ケーブル付)



株式会社ブリード

キップ&ソーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社 〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117

技術研究所 〒197-0012 東京都福生市加美平 1-26-8 笹本ビル

TEL042-539-3755 FAX042-539-3757

URL: <http://www.prede.com/> E-mail: sales@prede.com